# 相同企業有限公司
# SIMILAR ENTERPRISE CO.,LTD

# 波板狀接觸濾材
# Heat Sink

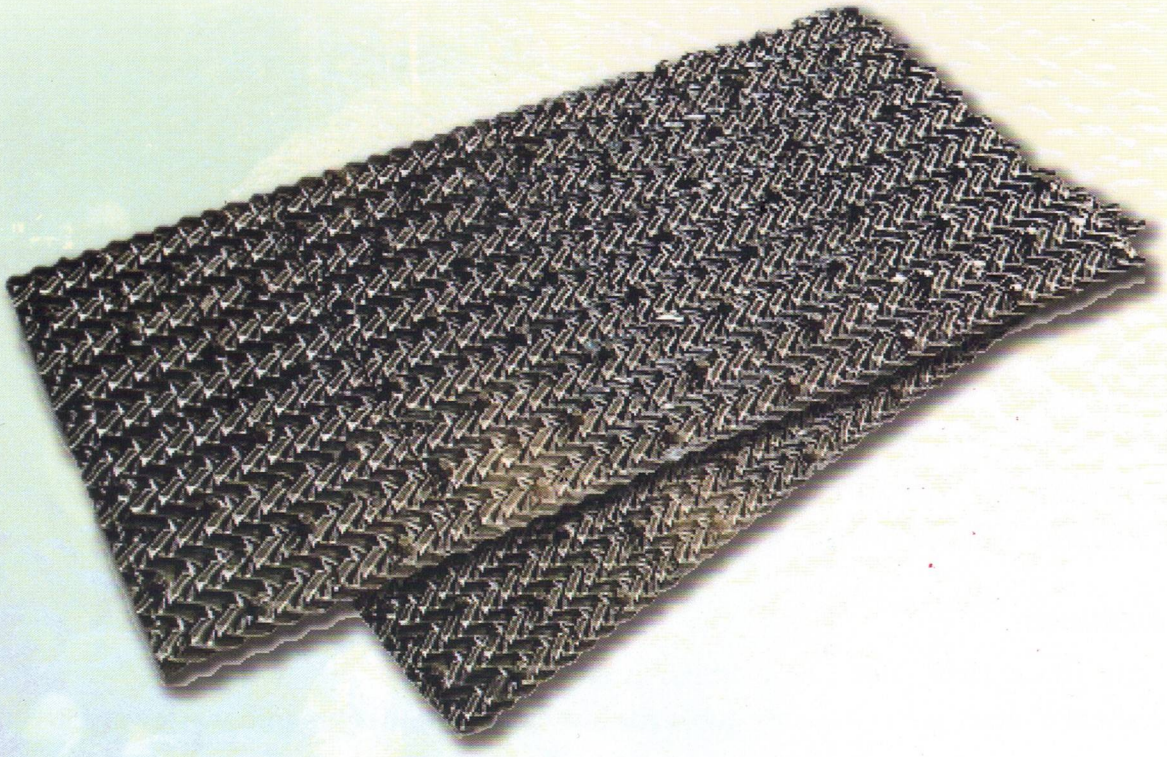

**特性和優點**

一. 機械強度高、使用壽命長、長期使用不易變形
二. 比表面積大、接觸面積大、處理效率高
三. 孔隙率高、通透性佳、水流順暢使有機物均勻分佈提高處理效果
四. 耐蝕性、耐藥性極佳
五. 費用少、效率高、具經濟效率

**Features and Benefits :**

1. High mechanical strength, Long lifetime, Not easy to deform after long-term use
2. Large Specific Surface Area, Large contact area, High efficiency
3. High porosity、Good permeability、Smooth water flow makes organic matter evenly distributed and improves treatment effect.
4. Corrosion resistance, Chemical resistance
5. Less cost, High economically efficient

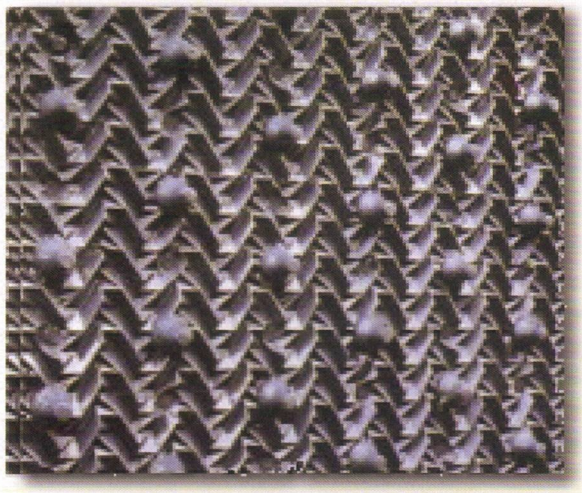

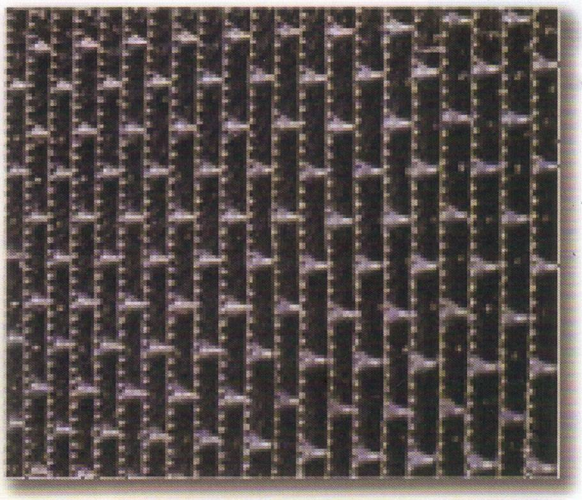

**♦適用範圍：**

1. 冷卻塔散熱片（工業用、空調用）
2. 生物接觸材（適用低濃度有機廢水擷取）

**♦Applications:**

1. Cooling Tower Heat Sink（Industrial, Air condition）
2. Biological contact meterials（Suitable for low-concentration organic wastewater treatment)

**♦規格Specification：**

| 規格/型式<br>Specification/model | 間隙<br>Aperture (mm) | 有效表面積<br>Effective Surface Area ($m^2/m^3$) | 孔隙率<br>Leaking rate (%) | 單片厚度<br>Thickness of single slice (mm) | 標準尺寸 Standard size (mm) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 長 L | 寬 W | 高 H |
| HCS-20 | 20 | 210 | 96.0% | 0.4 | 1200 | 600 | 600 |